


# 607F-idfe-S2 Fischaugenkamera Türstation Edelstahl, Unterputz

Edelstahl Außenstation 607F-idfe-S2, 2-Megapixel 170Grad Kamera, 2-Draht, für Video Türsprechanlage 2-Familienhaus. Inkl Unterputzkasten.


Artikelnummer 160764523

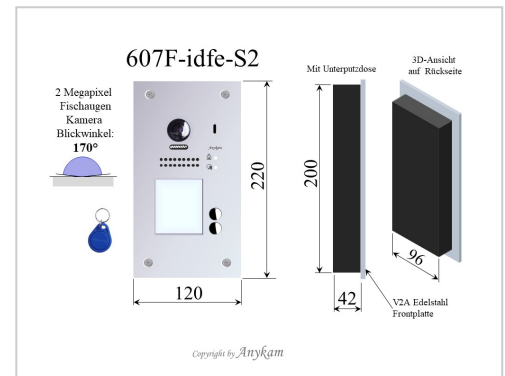

## Produktbeschreibung

Die Aussenstation 607F-IDFE-S2, einfach auch 607F-S2 genannt, ist für Unterputzmontage konzipiert. Mit 2 Megapixel HD Farb-Kamera mit 170° Weitwinkelobjektiv ist diese Aussenstation für die 2-Draht Videosprechanlagen aus unserem Sortiment passend

Durch den 170Grad weiten Blickwinkel der Kamera besonders geeignet für Hauseingänge mit ungünstiger Position der Aussenstation.  
\*\*\* 2 Draht Technik, sehr edles Design und top Verarbeitung \*\*\*

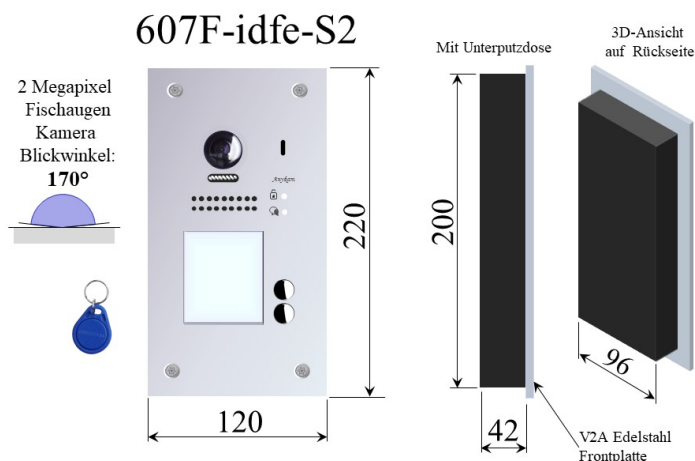

Copyright by Anykam


Lieferumfang - Sie bekommen eine Sprechanlage mit folgenden Teilen:

- 1x Aussenstation 607F-IDFE-S2 (607F-S2) wie beschrieben
- 1x Unterputzkasten
- 5x RFID Transponder (+ 2x Mastercards für die Einrichtung)

Technische Details:

Die **Außenstation 607F-S2**, auch Türstation genannt, ist die Klingel mit Kamera, Lautsprecher, Mikrofon und hat folgende Ausstattung:

- *Top Design* mit hochglänzender V2A Edelstahl Frontplatte (fein strichpoiert)
- *scharfes Farbbild* mit 2 Megapixel hoher Auflösung.
- *Fischaugenkamera*: mit 170Grad Blickwinkel für riesiges Blickfeld
- *PAN-TILT und Zoom Funktion der Kamera*: in Verbindung mit den Touchscreen Monitoren aus unserem Sortiment
- *LED-s* ermöglichen die Sicht im Dunkeln. Sensorgesteuert. Einstellbare Werte: EIN / AUS / Auto
- *LED Funktions-Anzeige* für Sprechverbindung und für Türöffnerbetätigung
- *das große Namensschild* ist beleuchtet
- *Zutrittskontrolle* Türöffner ist anschließbar. Hinter dem Namensfeld ist ein RFID-Modul integriert (ist somit unsichtbar) das ein kontaktloses Öffnen der Tür von aussen mittels RFID Transponder-Chip ermöglicht. Bis zu 320 Transponder (oder RFID-Cards) können angelernt werden
- *Zweiter Türöffner* anschliessbar über dem Modul DT-RLC
- *Türöffnungszeit* einstellbar auf 0-99Sek
- *Montage*: der Aussenstation erfolgt unterputz
- **Technische Daten** der Außenstationen Serie 607F-S2,
- *Front*: V2A Edelstahl in hochglanz
- *Stromversorgung / Verbrauch*: 24V DC / Standby-0,8W / Betrieb-3W
- *Umgebungstemperatur*: -20gradC bis +55gradC
- *Wetterschutzklasse*: IP54
- *Aussenmaße (BxHxT) in mm*: 120 x 220 x 2+42 (2mm dicke Frontplatte, 42mm tiefer UP-Kasten)
- *Montage*: Unterputzmontage
- *Ideale Montagehöhe*: 140-165cm (gemessen an der Kamera)

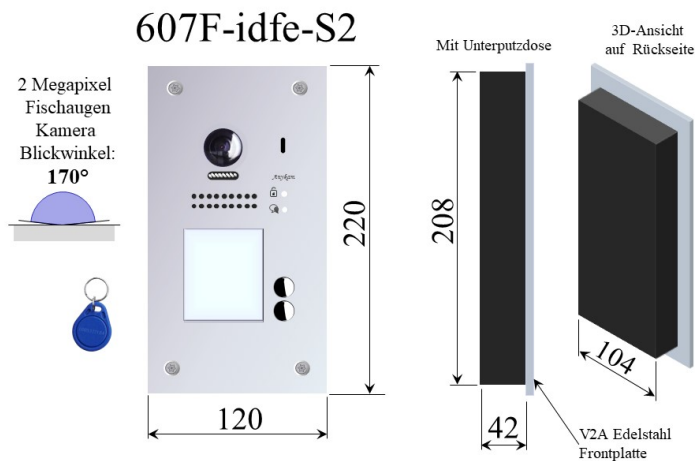

Copyright by Anykam

## Produkteigenschaften

Anzahl der Wohnungen 2

Montageart der Aussenstation Unterputzmontage

## Weitere Bilder

