

DT607F-S4 DT37MG Video Türsprechanlage Videosprechanlage 4- Familienhaus 2Draht

Video Türsprechanlage 4-Familien 2-Draht. 7Zoll Touch Monitor DT37MG silber
Bildspeicher. Außenstation 607F-idfe-S4 170Grad 2 Megapixel Kamera, RFID

Artikelnummer 166797044



Produktbeschreibung

Video Türsprechanlage DT607F-S4 DT37MG, Videosprechanlage, für 4-Familienhaus,
mit Farbe und bester 2-Draht-Technologie.

Edelstahl Aussenstation für Unterputzmontage mit 170Grad Weitwinkel Kamera, RFID
Zutrittskontrolle, 607idfeS4 + 4x Monitore DT37MG extrem flach, mit silberner Blende aus
hochwertigem, eloxiertem Aluminium

Video Türsprechanlagen eignen sich hervorragend sowohl als Gegensprechanlage, Klingelanlage, wie auch als Videoüberwachung
und Zutrittskontrolle die Ihnen und Ihrer Familie viel Sicherheit bietet. Sie können mit den eigenen Augen sehen und sich vergewissern
wer wirklich vor Ihrer Tür steht.

***** 2 Draht Technik, sehr edles Design und top Verarbeitung *****




Lieferumfang - Sie bekommen eine Sprechanlage mit folgenden Teilen:

- 1x Aussenstation Typ- 607F-idfe-S4 (inkl Unterputzkasten)
- 12x RFID Chip, Transponder (zusätzlich 1x Master + 1x Delete Chip)
- 4x Innenstationen (Monitore) Typ- DT37MG (silber)
- 4x Halterungen für die Innenstationen
- 1x Modul DT-DPS
- 1x 24V DC Trafo
- 1x Modul DBC4

Technische Details:

Die **Außenstation 607F-S4**, auch Türstation genannt, ist die Klingelstation mit Kamera.

- **Top Design:** schlicht und zeitlos mit V2A Edelstahl Frontplatte in Hochglanz strichpoliert
- **Schöne flache Bauweise:** nur 2,5mm dick
- **Scharfes Farbbild:** mit 2 Megapixel hohe Bildauflösung
- **Weitwinkelkamera:** mit 170Grad Objektiv für riesiges Blickfeld (Fischaugenkamera)
- **LED-s** unterhalb der Kamera ermöglichen die Sicht im Dunkeln. Einstellbare Werte: EIN / AUS / Auto
- **PAN-TILT und Zoom Funktion der Kamera:** in Verbindung mit den Touchscreen Monitoren aus unserem Sortiment
- **Funktions-Anzeige LED-s:** für Sprechverbindung, Türöffner-Funktion - leuchtet wenn die entsprechende Funktion gerade aktiv ist. So bekommt der Besucher einen Feedback.
- **Beleuchtetes, großes Namensschild:** für gute Lesbarkeit der Namen auch im Dunkeln.
- **Türöffner:** Türöffner ist anschließbar.
- **Zweiter Türöffner:** anschließbar über dem Modul DT-RLC (erhältlich unter Zubehör)
- **Türöffnungszeit einstellbar:** auf 0-99Sek
- **Zutrittskontrolle:** Hinter dem Namensfeld ist ein RFID-Modul integriert (ist somit unsichtbar) das ein kontaktloses Öffnen der Tür von außen mittels RFID Transponder-Chip ermöglicht. Bis zu 320 Transponder (oder RFID-Cards) können angelemt werden
- **Stromversorgung / Verbrauch:** 24V DC / Standby-0,8W / Betrieb-3W
- **Umgebungstemperatur:** -20gradC bis +55gradC
- **Wetterschutzklasse:** IP54
- **Maße (BxHxT) in mm:** 120 x 220 x 2+42 (2mm dicke Frontplatte, 42mm tiefer UP-Kasten)
- **Montage:** Unterputzmontage (Montage der Außenstation erfolgt unterputz)
- **Ideale Montagehöhe:** 140-165cm (gemessen an der Kamera),
entspricht ca.145-170cm an der Oberkante gemessen

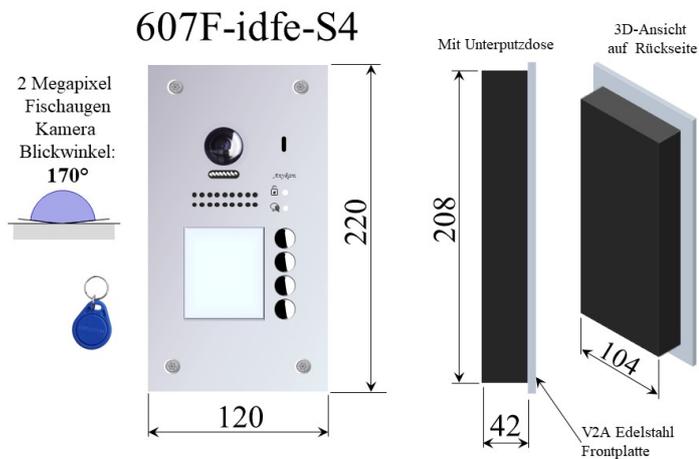


Copyright by Anykam

Die Innenstation ist der Monitor DT37MG, der den Innenraum dezent schmückt und folgende Funktionen bietet:

- **superflacher Monitor:** mit 7"-Zoll (17,8cm) Farbdisplay, hochauflösend mit 800*480 Pixel, kapazitiver Touch Screen, elegantes Design mit silber eloxierter Aluminiumfront.
- **die Bedienung:** erfolgt bequem über dem Touch-Display
- **OSD:** (on screen Display) Menüführung in Deutsch.
- **Echtzeit Wiedergabe:** Wenn Ihr Besucher an der Tür klingelt, schaltet sich der Monitor automatisch ein, klingelt und zeigt Ihnen wer vor der Tür steht.
- **Zoom/Pan/Tilt:** Wenn Sie eine Außenstation mit 170Grad-Kamera haben, dann können Sie das Bild zoomen, schwenken, drehen um den optimalsten Bildbereich zu sehen.
- **Mit dem Besucher sprechen:** nach dem der Besucher an der Außenstation die Klingeltaste gedrückt hat, klingelt es am Monitor und das Bild geht automatisch an, Sie können den Besucher sehen. Durch Drücken der Sprechaste am Monitor können Sie ganz einfach das Gespräch mit dem Besucher starten.
- **Türöffnfunktion:** Sie können den Türöffner über der Türöffnertaste am Monitor betätigen.
- **Überwachungs-Funktion:** man kann jederzeit am Monitor das Bild von der Außenstation einschalten und schauen was im Eingangsbereich los ist, auch wenn keiner geklingelt hat. Wenn am System zusätzliche Kameras angeschlossen sind, dann kann man die Bilder von diesen Kameras auch am Monitor aufrufen und bei Wunsch auch speichern
- **Bildspeicherfunktion:** wenn der Besucher klingelt, werden automatisch Bilder gespeichert. Die Aufzeichnung von Bildern kann auch manuell vom Monitor ausgelöst werden. Der Monitor hat einen 128mB internen Speicher. Dieser reicht für Aufzeichnung von ca. 118 Bilder. Sie können diese Bilder zusätzlich auf eine max 32GB Micro-SD-Karte sichern. Wenn eine Micro-SD-Karte benutzt wird, dann werden Videos anstelle von Bildern gespeichert (automatisch, wenn der Besucher klingelt)
- **Interkom-Funktion:** falls Sie mehrere Monitore in der Wohnung installiert haben, so können Sie wechselseitig miteinander kommunizieren. Das interne Gespräch kann nicht an der Tür gehört werden.
- **Bild-contrast, -helligkeit sowie Ton- und Klingel-Lautstärke:** sind einstellbar.
- **Klingeltöne:** mehrere Melodien stehen zur Auswahl
- **Licht Steuerung:** optional über Modul DT-RLC. Hiermit können Sie z.B das Treppenhauslicht vom Monitor aus einschalten
- **Etagenklingeltaster:** Etagentaster, Klingelknopf für die Wohnungstür anschließbar
- **Zusätzlicher Gong:** man kann an den Monitor einen zusätzlichen Gong (Läutewerk) anschließen
- **Nachklingelfunktion:** Klingellautstärke 0 einstellbar für die Nacht
- **Auch als Tischgerät montierbar:** mit der passenden Desktop-Halterung DB1 zaubern Sie das Wandgerät in ein Tischgerät um
- **Zuordnung zur gewünschten Klingeltaste:** bequem durch Benutzercode. Die Einstellung erfolgt ganz einfach über DIP-Schalter auf der Rückseite des Monitors.
- **Gehäusematerial:** --- Kunststoff hochglanz in weiß, Front in silber eloxiertem Aluminium
- **Stromversorgung / Verbrauch:** --- 24V DC / Standby-11mA (gering!) / Working-280mA
- **Umgebungstemperatur:** --- 0grad bis 55gradC (nur für Innenbereich geeignet!)
- **Aussenmaße in mm (BxHxT):** --- 212 x 139 x 15
- **Montage:** --- Aufputzmontage, nur im Innenraum
- **Ideale Montagehöhe:** --- 145-160cm

NICHT kompatibel mit fremden Türsprechanlagen!

Monitor DT37MG

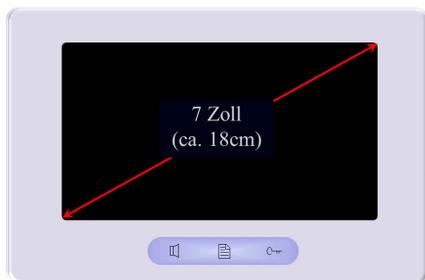

Kapazitiver Touch-Screen Display, Bildspeicherfunktion



Geliefertes Zubehör

Wir liefern das Set mit:



Beispiele für die gelieferte Menge von DBC4:
 1Stk bei Anlagen mit 3-4 (max. 5) Monitoren,
 3Stk bei Anlagen mit 5-8 (max. 10) Monitoren,
 5Stk bei Anlagen mit 9-12 (max. 15) Monitoren,
 8Stk bei Anlagen mit 13-16 (max. 20) Monitoren, usw.

(PS60-24 oder PS100-24, je nach Leistungsbedarf der Anlage)

Alle Trafos und Module sind für Hutschienenmontage geeignet

g und Erweiterungsmöglichkeiten:

Bei den Außenstationen mit RFID-Modul werden 3Stk RFID-Chips mitgeliefert. Weitere RFID-Chips können dazu bestellt werden.



RFID-Chip (Transponder) gehören ausschließlich nur bei Außenstationen mit RFID-Funktion zum Lieferumfang!


Minimale Verkabelung mit nur 2 Drähten...

Der erforderliche Mindestquerschnitt ist 0,75mm² pro Draht.
 Beachten Sie bitte: Querschnitt ist nicht gleich Durchmesser!
 Wenn die Drähte dünner sind, wie auch z.B bei CAT5, dann verwenden Sie bitte 2 doppelte Leitungspaare pro Bus-Linie (2x-weiß und 2x-Farbe).
 Verwenden Sie möglichst immer verdrittelte Kabel (twisted, z.B JY(ST)Y 4x2x0,8, Telefonkabel, Brandmeldekabel, BUS Kabel). Bei solchen Kabeln sind die Angaben der Drähte immer nur Durchmesser und nicht Querschnitt !
 Sie müssen immer den Querschnitt daraus berechnen !
 Als Beispiel: ein Draht mit 0,8mm Durchmesser hat einen Querschnitt von 0,5mm² (0,785*0,8*0,8)
 Falls normales Klingelkabel (0,8mm Durchmesser entspricht 0,5mm² Querschnitt) oder ähnlich in Ihrem Objekt bereits liegt, dann können Sie dies auch verwenden. Allerdings halbiert sich dann die mögliche, maximale Installationslänge im Haus.

Die Anlage ist ausbaufähig auf bis zu 4 Aussenstationen und 4 Monitore pro Wohnung.
 Damit ist diese Video-Sprechanlage ideal für Häuser mit 2 Eingängen (z.B. Tor- und Hauseingang, oder Haupteingang und Nebeneingang vom Garten) und / oder mehreren Stockwerken geeignet.
 Auch sind bis zu 4 Überwachungskameras anschließbar.

*** Beachten Sie bitte, dass die Versorgung Ihres Türöffners 12V DC (Gleichstrom) sein muss


Schaltplan für Ihre Planung

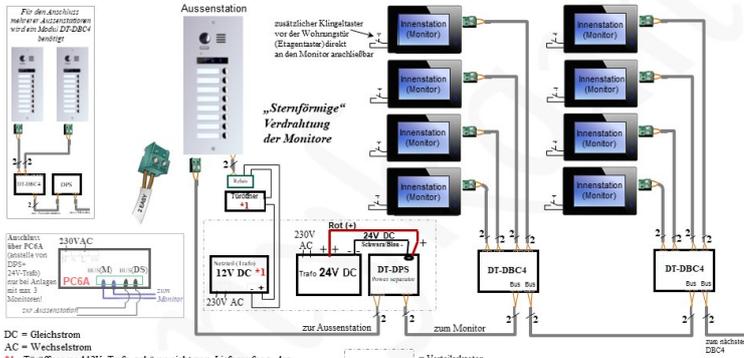

Vorgeschriebener Drahtquerschnitt (verdrittelte Kabel), Fernmeldekabel:			
Mindest-Querschnitt	Max. Kabellänge zw. Aussenstation und DT-DPS	Max. Kabellänge zw. DPS und letztem Monitor	Max. Kabellänge zw. DBC4 und Monitor
2x 0,8mm ²	60m bei weniger als 20 Monitore	60m bei weniger als 20 Monitore	30m bei weniger als 20 Monitore
2x 1,5mm ²	80m bei weniger als 20 Monitore	80m bei weniger als 20 Monitore	40m bei weniger als 20 Monitore

Die gesamte Anlage wird über einem zentralen 24V DC Trafo mit Strom versorgt. An den Monitoren werden keine weiteren Trafos (Netzteile) und auch keine Steckdosen benötigt. Die Zuordnung zu der gewünschten Klingeltaste der Aussenstation erfolgt über Codierung der Monitore (über DIP-Schalter auf Rückseite der Monitore).
 Verwenden Sie möglichst immer verdrittelte Kabel (twisted pair, z.B JY(ST)Y 4x2x0,8, Telefonkabel, Brandmeldekabel, BUS Kabel). Beachten Sie bitte: Querschnitt ist nicht gleich Durchmesser! Bei den meisten Drähten wird Durchmesser der Drähte angegeben. z.B. ein Kabel mit 0,8mm Durchmesser hat einen Querschnitt von nur 0,5mm² ! Falls solches Kabel (z.B normales Klingelkabel) oder CAT-Kabel in Ihrem Objekt bereits liegt, dann können Sie dies auch verwenden, aber verwenden Sie dann 2 doppelte Leitungspaare pro Bus-Linie. Der erforderliche Mindest-Querschnitt muß immer gegeben sein ! (siehe Tabelle).


Erweiterungs-Möglichkeiten

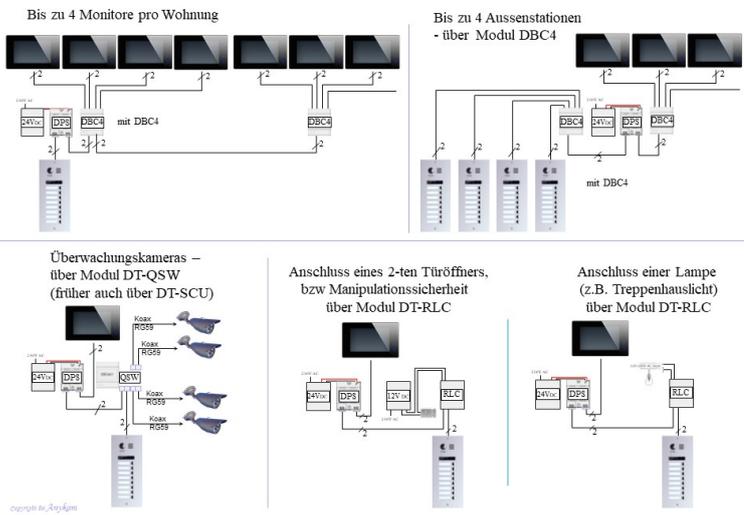

Produkteigenschaften

- Zutrittskontrolle: RFID
- Bildspeicher: ja
- Anzahl der Wohnungen: 4
- Rufweiterleitung an Smartphone: ohne
- Farbe des Monitors: silber
- Montageart der Aussenstation: Unterputzmontage
- Bildgröße des Monitors: 7 Zoll

Weitere Bilder

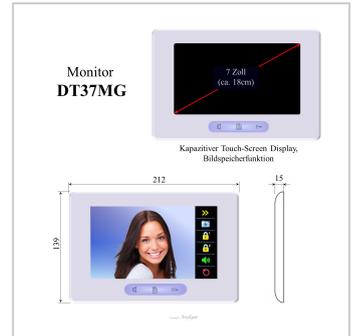

Delivered Accessories

Wir liefern das Set mit:

Modul DDC4 (Steuerzentrale)	Modul DDC5 (Akkuzentrale)	Modul PSM-24 (24V DC, 2-5A)	Modul PSM-24 (24V DC, 1,6A)
--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Alle Teile sind Module und für Handschraubbefestigung geeignet.

Bei der Ausstattung mit DDC5 (Akkuzentrale) ist ein 2000mAh Akku im Lieferumfang. Bei der Ausstattung mit DDC4 (Steuerzentrale) ist ein 2000mAh Akku im Lieferumfang.

Extension Possibilities

Bis zu 4 Module pro Wohnung

Bis zu 4 Anzeigebildschirme
für Modul DDC4

Überwachungs-
kamera (Modul DDC5)

Auskleben eines 2-ten Türöffners,
für Mehrfamilienhäuser
für Modul DDC4

Auskleben einer Leuchte
z.B. Türglockenleuchte
für Modul DDC4