

607idfeS1 Fischaugenkamera Türstation Edelstahl, Aufputz

Außenstation Edelstahl Design 607IDFE-S1 mit 2-Megapixel 170Grad Kamera, 2-DRAHT, für Video Türsprechanlage Einfamilienhaus. Mit Regenschutzblech.

Artikelnummer 131825155




Produktbeschreibung

Außenstation 607IDFE-S1 mit RFID und 2 Megapixel Farbkamera, 170° Weitwinkelobjektiv. Passend für die 2-Draht Anykam Videosprechanlagen aus unserem Sortiment

Besonders geeignet für Hauseingänge wo ein breiter Blickwinkel benötigt wird..

*** Moderne 2 Draht Technik, top Qualität und sehr edles Design ***

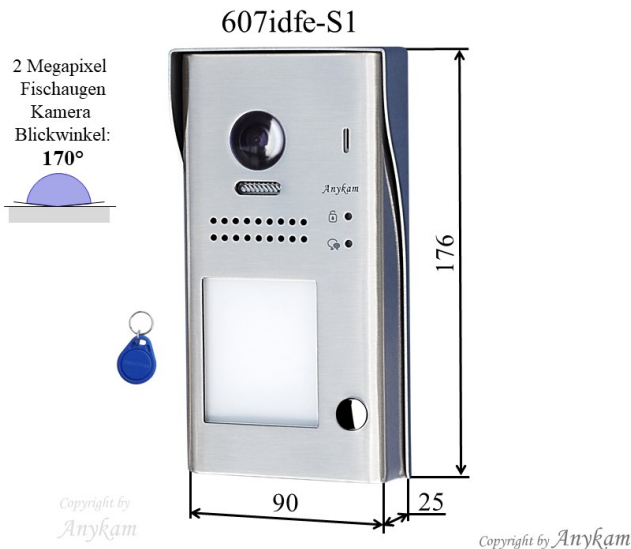

Lieferumfang - Sie bekommen eine Sprechanlage mit folgenden Teilen:


- 1x Außenstation 607IDFE-S1 wie beschrieben
- 1x Regenschutzblech (für die Außenstation)
- 5x RFID Transponder (+ 1x Mastercard-ADD für Anlernen von neuen RFID-Chips und 1x Mastercard-Delete für löschen von RFID-Chips)

*** Bitte beachten Sie, dass der Türöffner mit 12V DC (Gleichstrom) versorgt werden muss. Wir empfehlen den Kauf des 12V DC Trafos bei uns.

Technische Details:

Die **Außenstation 607-S1**, auch Türstation genannt, ist die Klingel mit Kamera, Lautsprecher, Mikrofon und hat folgende Ausstattung:

- *Edelstahl Design* in seidenglanz lackiert
 - *schöne flache Bauweise*: nur 2,5cm dick
 - *scharfes Farbbild* mit 2 Megapixel höchste Auflösung.
 - *Fischaugenkamera*: mit 170Grad Objektiv für riesiges Blickfeld
 - *PAN-TILT und Zoom Funktion der Kamera*: in Verbindung mit den meisten Monitoren aus unserem Sortiment
 - *LED-s* ermöglichen die Sicht im Dunkeln. Sensorgesteuert. Einstellbare Werte: EIN / AUS / Auto
 - *LED Funktions-Anzeige* für Sprechverbindung und für Türöffnerbetätigung
 - *das große Namensschild* ist beleuchtet
 - *Zutrittskontrolle* Türöffner ist anschließbar. Hinter dem Namensfeld ist ein RFID-Modul integriert (ist somit unsichtbar) das ein kontaktloses Öffnen der Tür von aussen mittels RFID Transponder-Chip ermöglicht. Bis zu 320 Transponder (oder RFID-Cards) können angelernt werden
 - *Zweiter Türöffner* anschliessbar über dem Modul DT-RLC
 - *Türöffnungszeit* einstellbar auf 0-99Sek
 - *Montage* der Aussenstation erfolgt aufputz
-
- **Technische Daten** der Aussenstationen Serie 607-S*,
 - *Front*: V2A Edelstahl in hochglanz
 - *Stromversorgung / Verbrauch*: 24V DC / Standby-0,8W / Betrieb-3W
 - *Umgebungstemperatur*: -20gradC bis +55gradC
 - *Wetterschutzklasse*: IP54
 - *Aussenmaße (BxHxT) in mm*: 90 x 176 x 25
 - *Montage*: Aufputzmontage
 - *Ideale Montagehöhe*: 140-165cm (gemessen an der Kamera)

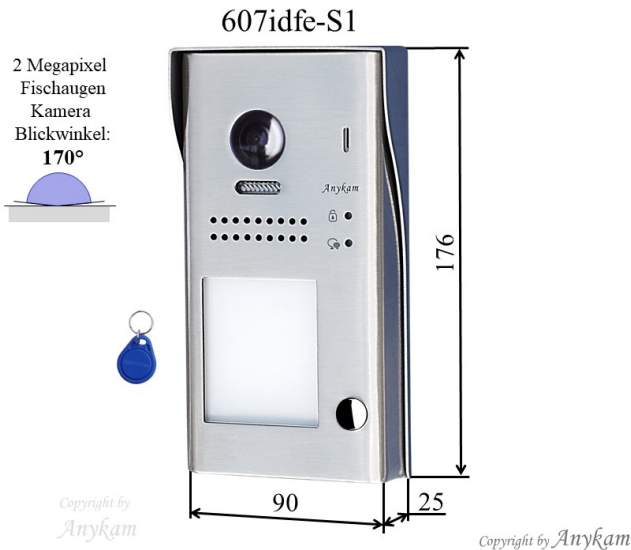

Produkteigenschaften

Zutrittskontrolle	RFID
Montageart der Aussenstation	Aufputzmontage
Anzahl der Wohnungen	1

Weitere Bilder

