


617S2 DT43B Video Türsprechanlage Videosprechanlage 2-Familienhaus 2Draht

Video Sprechanlage Zweifamilienhaus 2-Draht. 4,3Zoll Monitor DT43B schwarz, flach, Touch Bedientasten, Außenstation 617-S2, 650TVL 120Grad Kamera

Artikelnummer 176592240

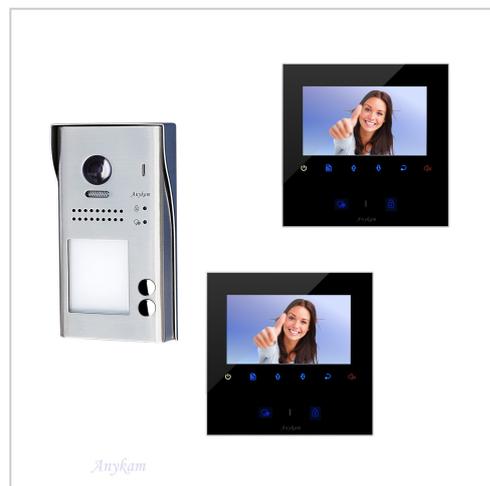

Produktbeschreibung

Video Türsprechanlage, Videosprechanlage, für 2-Familienhaus, mit Farbe und bester 2-Draht-Technologie.

Edle Aussenstation mit 120Grad Weitwinkel Kamera, 617S2 + 2x Monitore DT43B

Video Türsprechanlagen eignen sich hervorragend sowohl als Gegensprechanlage, Klingelanlage, wie auch als Videoüberwachung und Zutrittskontrolle die Ihnen und Ihrer Familie viel Sicherheit bietet. Sie können mit den eigenen Augen sehen und sich vergewissern wer wirklich vor Ihrer Tür steht.

*** 2 Draht Technik, sehr edles Design und top Verarbeitung ***



Anykam

Lieferumfang - Sie bekommen eine Sprechanlage mit folgenden Teilen:

- 1x Aussenstation Typ- 617S2
- 1x Regenschutzblech für die Aussenstation
- 2x Innenstationen (Monitore) Typ- DT-43B (schwarz)
- 2x Halterungen für die Innenstationen
- 1x Trafo 24V DC (geeignet für die Hutschienenmontage)
- 1x Power separator DT-DPS (geeignet für die Hutschienenmontage)

Technische Details:

Die **Außenstation 617-S2**, auch Türstation genannt, ist die Klingel mit Kamera, Lautsprecher, Mikrofon und hat folgende Ausstattung:

- **Top Design:** schlicht und zeitlos Edelstahl Design in Seidenglanz lackiert
 - **Schöne flache Bauweise:** nur 2,5mm dick
 - **Scharfes Farbbild:** mit 650TVL hohe Bildauflösung
 - **Weitwinkelkamera:** mit 120Grad Objektiv für großes Blickfeld
 - **LED-s** unterhalb der Kamera ermöglichen die Sicht im Dunkeln. Einstellbare Werte: EIN / AUS / Auto
 - **Funktions-Anzeige LED-s:** für Sprechverbindung, Türöffner-Funktion - leuchtet wenn die entsprechende Funktion gerade aktiv ist. So bekommt der Besucher einen Feedback.
 - **Beleuchtetes, großes Namensschild:** für gute Lesbarkeit der Namen auch im Dunkeln.
 - **Türöffner:** Türöffner ist anschließbar.
 - **Zweiter Türöffner:** anschließbar über dem Modul DT-RLC
 - **Türöffnungszeit einstellbar:** auf 0-99Sek
- **Stromversorgung / Verbrauch:** 24V DC / Standby-0,8W / Betrieb-3W
 - **Umgebungstemperatur:** -20gradC bis +55gradC
 - **Wetterschutzklasse:** IP54
 - **Maße (BxHxT) in mm:** 90 x 176 x 25
 - **Montage:** Aufputzmontage (Montage der Außenstation erfolgt aufputz)
 - **Ideale Montagehöhe:** 140-165cm (gemessen an der Kamera),
entspricht ca.145-170cm an der Oberkante gemessen

617-S2

Copyright by
Anykam

Copyright by Anykam

Die Innenstation ist der Monitor DT43B mit eleganter, schwarzer Front, der den Innenraum dezent schmückt und folgende Funktionen bietet:

- Superflacher Monitor mit glatter Front:** mit 4,3"-Zoll (10,9cm) Farbdisplay mit eleganter Front in Hochglanz. Das Display ist hochauflösend mit 380*272 Pixel.
 - Hörlose Freisprecheinrichtung:** Die Bedienung erfolgt bequem über den Funktionstasten mit Touch-Sensoren.
 - OSD:** (on screen Display) Menüführung in Deutsch.
 - Echtzeit Wiedergabe:** Wenn Ihr Besucher an der Tür klingelt, schaltet sich der Monitor automatisch ein, klingelt und zeigt Ihnen wer vor der Tür steht.
 - Mit dem Besucher sprechen:** nach dem der Besucher an der Außenstation die Klingeltaste gedrückt hat, klingelt es am Monitor und das Bild geht automatisch an, Sie können den Besucher sehen. Durch Drücken der Sprechaste am Monitor können Sie ganz einfach das Gespräch mit dem Besucher starten.
 - Türöffnerfunktion:** Sie können den Türöffner über der Türöffnertaste am Monitor betätigen.
 - Überwachungs-Funktion:** man kann jederzeit am Monitor das Bild von der Außenstation einschalten und schauen was im Eingangsbereich los ist, auch wenn keiner geklingelt hat. Wenn am System zusätzliche Kameras angeschlossen sind, dann kann man die Bilder von diesen Kameras auch am Monitor aufrufen
 - Interkom-Funktion:** falls Sie mehrere Monitore in der Wohnung installiert haben, so können Sie wechselseitig miteinander kommunizieren. Das interne Gespräch kann nicht an der Tür gehört werden.
 - Bild-contrast, -helligkeit sowie Ton- und Klingel-Lautstärke:** sind einstellbar.
 - Klingeltöne:** mehrere Melodien stehen zur Auswahl
 - Licht Steuerung** optional über Modul DT-RLC. Hiermit können Sie z.B das Treppenhauslicht vom Monitor aus einschalten
 - Etagenklingeltaster:** Etagentaster, Klingelknopf für die Wohnungstür an den Monitor anschließbar.
 - Zusätzlicher Gong:** man kann an den Monitor einen zusätzlichen Gong (Läutewerk) anschließen
 - Stummschalte-Funktion:** wollen Sie nicht gestört werden? Dann schalten Sie einfach den Klingelton aus
 - Auch als Tischgerät montierbar:** mit der Desktop-Halterung DB1 zaubern Sie das Wandgerät in ein Tischgerät um
 - Zuordnung zur gewünschten Klingeltaste:** bequem durch Benutzercode. Die Einstellung erfolgt ganz einfach über DIP-Schalter auf der Rückseite des Monitors
- Gehäusematerial:** --- Kunststoff hochglanz
 - Stromversorgung / Verbrauch:** --- 24V DC / Standby-7,1mA (sehr gering!) / Working-195mA
 - Umgebungstemperatur:** --- 0grad bis 55gradC (nur für Innenbereich geeignet!)
 - Außenmaße in mm (BxHxT):** --- 137 x 137 x 17
 - Montage:** --- Aufputzmontage, nur im Innenraum
 - Ideale Montagehöhe:** --- 145-160cm

NICHT kompatibel mit fremden Türsprechanlagen!

Monitor DT43-B



www.Anykam

Geliefertes Zubehör

Wir liefern das Set mit

Modul DPS
(Busverteiler)

und

Trafo PS30-24
(24V DC; 1,5A)

oder

Trafo PS60-24
(24V DC; 2,5A)



Alle Trafos und Module sind für Hutschienenmontage geeignet

(PS30-24 oder PS60-24, je nach Leistungsbedarf der Anlage)

anung und Erweiterungsmöglichkeiten:

lage

Bei den Ausenstationen mit RFID-Modul werden 3Stk RFID-Chips mitgeliefert. Weitere RFID-Chips



RFID-Chip (Transponder) gehören ausschliesslich nur bei Ausenstationen mit RFID-Funktion


Minimale Verdrahtung mit nur 2 Leitern...

Der erforderliche Mindestquerschnitt ist 0,75mm² pro Draht.
 Beachten Sie bitte: Querschnitt ist nicht gleich Durchmesser!
 Wenn die Drähte dünner sind, wie auch z.B. bei CAT5, dann verwenden Sie bitte 2 doppelte Leitungspaare pro Bus-Linie (2x-weiß und 2x-Farbe).
 Verwenden Sie möglichst immer verdrehte Kabel (twisted, z.B. JY(ST)Y 4x2x0,8, Telefonkabel, Brandmeldekabel, BUS Kabel). Bei solchen Kabeln sind die Angaben der Drähte immer nur Durchmesser und nicht Querschnitt!
 Sie müssen immer den Querschnitt daraus berechnen!
 Als Beispiel: ein Draht mit 0,8mm Durchmesser hat einen Querschnitt von 0,5mm² (0,785*0,8*0,8)
 Falls normales Klingelkabel (0,8mm Durchmesser entspricht 0,5mm² Querschnitt) oder ähnlich in Ihrem Objekt bereits liegt, dann können Sie dies auch verwenden. Allerdings halbiert sich dann die mögliche, maximale Installationslänge im Haus.

Die Anlage ist ausbaufähig auf bis zu 4 Aussenstationen und 4 Monitore pro Wohnung.
 Damit ist diese Video-Sprechanlage ideal für Häuser mit 2 Eingängen (z.B. Tor- und Hauseingang, oder Haupteingang und Nebeneingang vom Garten) und / oder mehreren Stockwerken geeignet.
 Auch sind bis zu 4 Überwachungskameras anschließbar.

*** Beachten Sie bitte, dass die Versorgung Ihres Türöffners 12V/DC (Gleichstrom) sein muss

Schaltplan für Ihre Planung

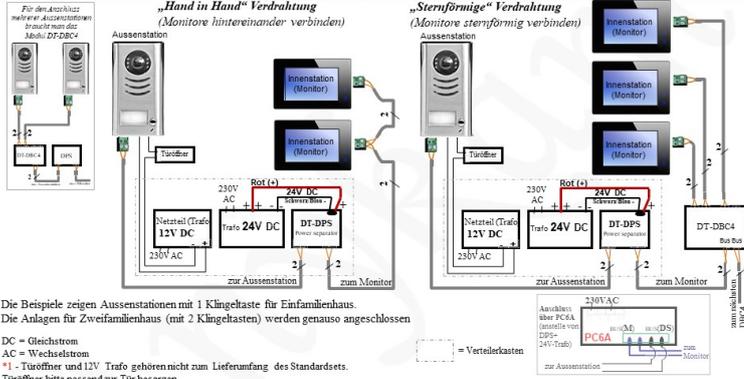

Die Beispiele zeigen Aussenstationen mit 1 Klingelaste für Einfamilienhaus.
 Die Anlagen für Zweifamilienhaus (mit 2 Klingelasten) werden genauso angeschlossen

DC = Gleichstrom
 AC = Wechselstrom
 *1 - Türöffner und 12V Trafo gehören nicht zum Lieferumfang des Standardsets.
 Türöffner bitte passend zur Tür besorgen.


Vorgeschriebener Drahtquerschnitt (verdrehtes Kabel), Fernmeldekabel:

Mindest-Querschnitt	Max. Kabellänge zw. Aussenstation und DT-DPS	Max. Kabellänge zw. DBC4 und letztem Monitor	Max. Kabellänge zw. DBC4 und Monitor
2x 0,8mm ²	60m bei weniger als 20 Monitore	60m bei weniger als 20 Monitore	30m bei weniger als 20 Monitore
2x 1,5mm ²	80m bei weniger als 20 Monitore	80m bei weniger als 20 Monitore	40m bei weniger als 20 Monitore


Verwenden Sie möglichst immer verdrehte Kabel (twisted par, z.B. JY(ST)Y 4x2x0,8, Telefonkabel, Brandmeldekabel, BUS Kabel).
 Beachten Sie bitte: Querschnitt ist nicht gleich Durchmesser!
 Bei den meisten Drähten wird Durchmesser der Drähte angegeben, z.B. ein Kabel mit 0,8mm Durchmesser hat einen Querschnitt von nur 0,5mm²!
 Falls solches Kabel (z.B. normales Klingelkabel oder CAT-Kabel) in Ihrem Objekt bereits liegt, dann können Sie dies auch verwenden, aber verwenden Sie dann 2 doppelte Leitungspaare pro Bus-Linie.
 Der erforderliche Mindest-Querschnitt muss immer gegeben sein! (siehe Tabelle).

Erweiterungs-Möglichkeiten


Bis zu 4 Monitore pro Wohnung (bei bestimmten Aussenstationen sogar 16 Monitore)




Bis zu 4 Aussenstationen - über Modul DBC4




Überwachungskameras - über Modul DT-QSW (früher auch über DT-SCU)



Anschluss eines 2-ten Türöffners, bzw. Manipulationssicherheit über Modul DT-RLC



Anschluss einer Lampe (z.B. Treppenhandslicht) über Modul DT-RLC



Produkteigenschaften

- Anzahl der Wohnungen: 2
- Rufweiterleitung an Smartphone: ohne
- Farbe des Monitors: schwarz
- Bildspeicher: ohne
- Montageart der Aussenstation: Aufputzmontage
- Zutrittskontrolle: ohne
- Bildgröße des Monitors: 4,3 Zoll

Weitere Bilder



Delivered Accessories

Wir liefern das Set mit:

Modul DDC4 (Steuerstation)	Modul DDC (Anzeigestation)	Modul PSM-24 (24V DC, 2.5A)	Modul PSM-24 (24V DC, 1.6A)
----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Alle Teile sind Module und für Handschraubbefestigung geeignet.

Bei der Ausstattung mit DDC4 (Steuerstation) werden 200 DDC-4-Module mitgeliefert. Bei der Ausstattung mit DDC (Anzeigestation) werden 200 DDC-4-Module mitgeliefert.

Expansion Possibilities

Bis zu 4 Module pro Wohnung

Bis zu 4 Anzeigestationen für Modul DDC4

Überwachungskamera - eine DDC4-Station

Auslöser einer 2- bis 3-Türanlage, für Mehrfamilienhäuser für Modul DDC4

Auslöser einer Leuchte (z.B. Türglocke) für Modul DDC4