

EQM2KP+ DT472W Video Türsprechanlage Videosprechanlage 2- Familienhaus 2Draht

Video Türsprechanlage 2-Familien 2Draht Bus. 7" Monitor 472W weiß, Edelstahl
Klingel EQM2KP Code Zutritt, 170Grad 2 Megapixel

Artikelnummer 145621758



Produktbeschreibung

Video Türsprechanlage EQM2-KP+ DT472W, Videosprechanlage für 2-Familienhaus, mit Farbe und bester 2-Draht-Technologie.

Edelstahl Außenstation mit Code Zutrittskontrolle EQM2KP-fe + 2x Monitore DT472-W mit 7Zoll Display, superflach

Video Türsprechanlagen eignen sich hervorragend sowohl als Gegensprechanlage, Klingelanlage, wie auch als Videoüberwachung und Zutrittskontrolle die Ihnen und Ihrer Familie viel Sicherheit bietet. Sie können mit den eigenen Augen sehen und sich vergewissern wer wirklich vor Ihrer Tür steht.

***** 2 Draht Technik, sehr edles Design und top Verarbeitung *****



Lieferumfang - Sie bekommen eine Sprechanlage mit folgenden Teilen:


- 1x Aussenstation Typ- EQM2KP-fe
- 1x Unterputzkasten für die Außenstation
- 2x Innenstationen (Monitore) Typ- DT472W (weiss)
- 2x Halterungen für die Innenstationen
- 1x Trafo 24V DC (geeignet für die Hutschienenmontage)
- 1x Power separator DT-DPS (geeignet für die Hutschienenmontage)
- Je nach Verfügbarkeit liefern wir anstelle der 2-teiligen Kombination DT-DPS + 24V Trafo das einteilige Kombi-Modul PC6* (bei dem ist 24V Trafo und DPS in einem Gehäuse vereint).

Technische Details:

Die **Außenstation EQM2-KP mit Code Keypad**, auch Türstation genannt, ist die Klingel mit Kamera, Lautsprecher, Mikrofon und hat folgende Ausstattung:

- **Top Design:** zeitlos und hochwertig mit V2A Edelstahl Frontplatte mit Antifleck Spezialbeschichtung.
- **Modularer Aufbau:** schafft maximale Flexibilität und macht spätere Änderungswünsche möglich.
- **Klingeltasten:** Drucktaster, quadratische Form
- **Beleuchtetes Namensschild:** das große Namensfeld ist hinterleuchtet. Einfaches Schildwechsel von außen
- **scharfes Farbbild** mit 2 Megapixel höchstmögliche Auflösung.
- **Weitwinkelkamera:** mit 170Grad Objektiv für riesiges Blickfeld (Fischaugenkamera)
- **PAN-TILT und Zoom Funktion der Kamera:** in Verbindung mit den Touchscreen Monitoren aus unserem Sortiment
- **LED-s** ermöglichen die Sicht im Dunkeln. Sensorgesteuert. Einstellbare Werte: EIN / AUS / Auto
- **Funktions-Anzeige-Feld:** für Klingelfunktion, Sprechverbindung und für Türöffner
- **Zutrittskontrolle:** Türöffner ist anschließbar.
- **Zweiter Türöffner:** anschließbar über einem Modul DT-RLC (erhältlich unter Zubehör)
- **Türöffnungszeit:** einstellbar auf 0-99Sek
- **Zutrittskontrolle zusätzlich:** Das integrierte Code-Modul ermöglicht das schlüssellose Öffnen der Tür von außen über Eingabe eines Geheimcodes am Keypad direkt an der Außenstation
Bis zu 40 Geheimcodes können angelernt und benutzt werden.

- **Stromversorgung / Verbrauch:** 24V DC / Standby-36,8mA / Working-121,4mA
- **Umgebungstemperatur:** -20gradC bis +50gradC
- **Wetterschutzklasse:** IP54
- **Außenmaße (BxHxT) in mm:** 134 x 316 x 2+50 (Frontplatte 2mm, UP-Kasten 50mm tief)
- **Montage:** Unterputzmontage
- **Ideale Montagehöhe:** 140-165cm (gemessen an der Kamera)
entspricht ca.145-170cm an der Oberkante der Außenstation gemessen

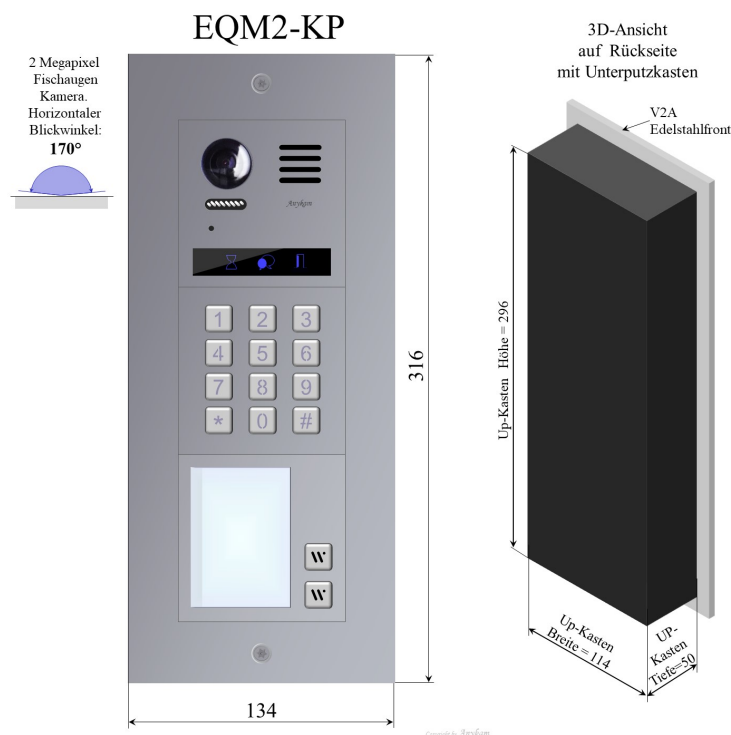


Die Innenstation ist der Monitor DT472-W in weiß. Mit dem hübschen Design und sehr flacher Bauweise wertet dieses Display Ihre Innenausstattung in der Wohnung auf. Dabei bietet das Gerät folgende Funktionen:

- **Monitor in superflacher Ausführung:** der DT472 hat ein 7"-Zoll (17,8cm) hochauflösendes Farbdisplay mit 800*480 Pixel. Das Gerät besticht durch elegantes, schnörkelloses Design in kompakter Bauweise.
 - **die Bedienung:** erfolgt bequem über den Touch-Sensor-Funktionstasten unterhalb des Bildbereiches.
 - **OSD (on screen Display):** Menüführung im Display in Deutsch.
 - **Echtzeit Wiedergabe:** Wenn Ihr Besucher an der Tür klingelt, schaltet sich der Monitor automatisch ein, klingelt und zeigt Ihnen als Live-Video wer vor der Tür steht.
 - **Mit dem Besucher über Freisprecheinrichtung sprechen:** nach dem der Besucher an der Außenstation die Klingeltaste gedrückt hat, klingelt es am Monitor und das Bild (Video) geht automatisch an, Sie können den Besucher sehen. Durch Drücken der Sprechaste am Monitor können Sie ganz einfach das Gespräch mit dem Besucher starten.
 - **Türöffnerfunktion:** Wenn Sie nun Ihren Besucher, nachdem er geklingelt hat, reinlassen wollen, dann können Sie den Türöffner über der Türöffnertaster am Monitor betätigen.
 - **Überwachungs-Funktion:** auch wenn keiner geklingelt hat, kann man jederzeit am Monitor das Bild von der Außenstation einschalten und schauen was im Eingangsbereich los ist.. Wenn an die Videosprechanlage zusätzliche Kameras angeschlossen sind, dann kann man die Bilder von diesen Kameras am Monitor aufrufen
 - **Interkom-Funktion:** falls Sie mehrere Monitore in der Wohnung haben, so können Sie miteinander kommunizieren. Das interne Gespräch kann nicht an der Tür gehört werden.
 - **Bild-contrast, -helligkeit sowie Ton- und Klingel-Lautstärke:** alle sind einstellbar.
 - **Klingeltöne:** mehrere Melodien stehen zur Auswahl
 - **Licht Steuerung:** geht optional über dem Modul DT-RLC. Man kann damit z.B. das Treppenhauslicht vom Monitor aus einschalten
 - **Etagenklingeltaster:** den Etagentaster, Klingelknopf für die Wohnungstür kann man direkt an den Monitor anschließen
 - **Zusätzlicher Gong (Läutewerk):** diesen kann man an den Monitor anschließen.
 - **Auch als Tischgerät montierbar:** mit der passenden Desktop-Halterung DB1 verwandeln Sie den Monitor in ein Tischgerät um
 - **Zuordnung zur gewünschten Klingeltaste:** erfolgt bequem durch Benutzercode. Die Einstellung erfolgt ganz einfach über DIP-Schalter auf der Rückseite des Monitors
- **Gehäusematerial:** --- Kunststoff
- **Stromversorgung / Verbrauch:** --- 24V DC / Standby-8mA (gering!) / Working-250mA
- **Umgebungstemperatur:** --- 0grad bis 55gradC (nur für Innenbereich geeignet!)
- **Aussenmaße in mm (BxHxT):** --- 173,5 x 161 x 18
- **Montage:** --- Aufputzmontage, nur im Innenraum
- **Ideale Montagehöhe:** --- 145-160cm


NICHT kompatibel mit fremden Türsprechanlagen!

Monitor DT472-W

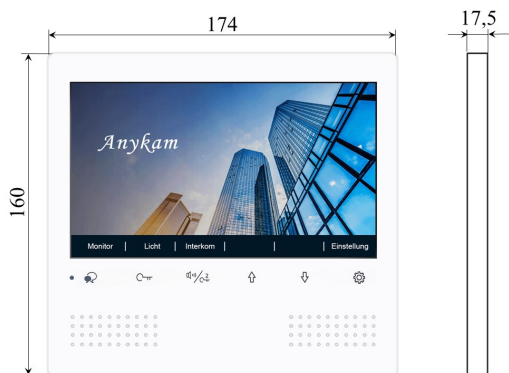

Geliefertes Zubehör

Wir liefern das Set mit:

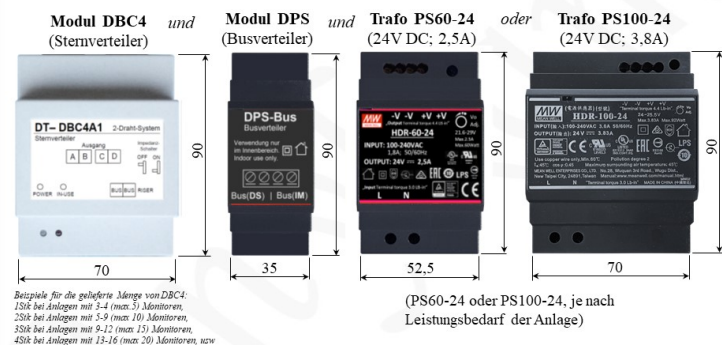

Alle Trafos und Module sind für Hutschienenmontage geeignet

Bei den Außenstationen mit RFID-Modul werden 3Stk RFID-Chips mitgeliefert. Weitere RFID-Chips können dazu bestellt werden.



RFID-Chip (Transponder) gehören ausschließlich nur bei Außenstationen mit RFID-Funktion zum Lieferumfang !

g und Erweiterungsmöglichkeiten:

Einzelne Verbindung mit nur 2 Drähten:

Der erforderliche Mindestquerschnitt ist 0,75mm² pro Draht.

Beachten Sie bitte: Querschnitt ist nicht gleich Durchmesser!

Wenn die Drähte dünner sind, wie auch z.B. bei CAT5, dann verwenden Sie bitte 2 doppelte Leitungspaare pro Bus-Linie (2x-weiß und 2x-Farbe).

Verwenden Sie möglichst immer verdrehtes Kabel (twisted, z.B. JY(ST)Y 4x2x0,8, Telefonkabel, Brandmeldekabel, BUS Kabel). Bei solchen Kabeln sind die Angaben der Drähte immer nur Durchmesser und nicht Querschnitt! Sie müssen immer den Querschnitt daraus berechnen!

Als Beispiel: ein Draht mit 0,8mm Durchmesser hat einen Querschnitt von 0,5mm² (0,785*0,8*0,8).


Falls normales Klingelkabel (0,8mm Durchmesser entspricht 0,5mm² Querschnitt) oder ähnlich in Ihrem Objekt bereits liegt, dann können Sie dies auch verwenden. Allerdings halbiert sich dann die mögliche, maximale Installationslänge im Haus.

Die Anlage ist ausbaufähig auf bis zu 4 Aussenstationen und 4 Monitore pro Wohnung.


Damit ist diese Video-Sprechanlage ideal für Häuser mit 2 Eingängen (z.B. Tor- und Hauseingang, oder Haupteingang und Nebeneingang vom Garten) und / oder mehreren Stockwerken geeignet.

Auch sind bis zu 4 Überwachungskameras anschließbar.

*** Beachten Sie bitte, dass die Versorgung Ihres Türöffners 12V/DC (Gleichstrom) sein muss.

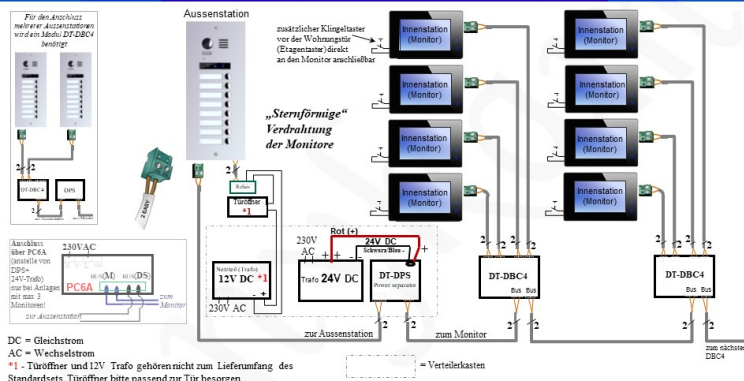Schaltplan für Ihre Planung

Vorgeschriebener Drahtquerschnitt (verdrehtes Kabel), Fernmeldekabel:	Mindest-Querschnitt	Max. Kabellänge zw. Aussenstation und DT-DPS	Max. Kabellänge zw. DBC4 und letztem Monitor	Max. Kabellänge zw. DBC4 und Monitor
2x 0,8mm ²	80m bei weniger als 20 Monitore	60m bei weniger als 20 Monitore	30m bei weniger als 20 Monitore	
2x 1,5mm ²	80m bei weniger als 20 Monitore	80m bei weniger als 20 Monitore	40m bei weniger als 20 Monitore	

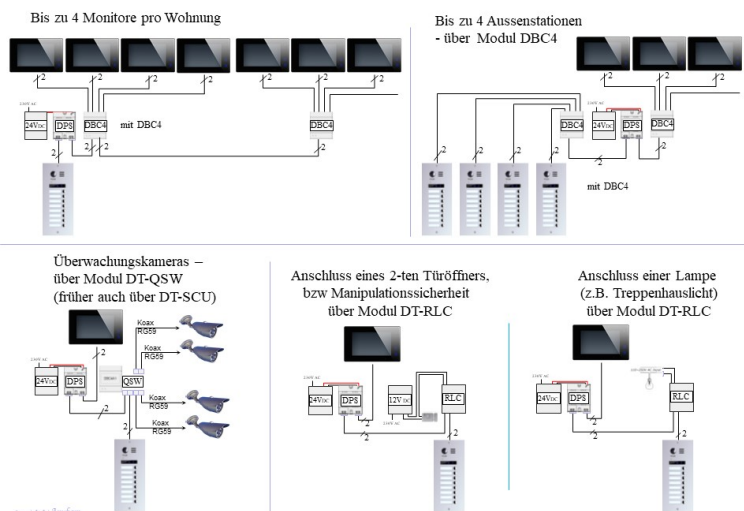Erweiterungs-Möglichkeiten**Produkteigenschaften**

Anzahl der Wohnungen	2
Rufweiterleitung an Smartphone	ohne
Zutrittskontrolle	Code
Farbe des Monitors	weiss
Bildspeicher	ohne
Montageart der Aussenstation	Unterputzmontage
Bildgrösse des Monitors	7 Zoll

Weitere Bilder

