


ES4AID-S8LB 12xDJ7A

Gegensprechanlage Türsprechanlage

Klingelanlage 12 Familien

Edelstahl Türsprechanlage 12 Wohnungen. 2-Draht, Sprechstellen DJ7A ultraflach
Handfree, Edelstahl Klingelstation ES4AID + S8-LB

Artikelnummer 139789272

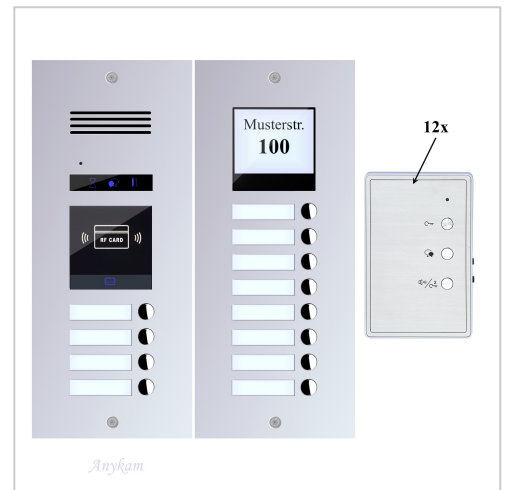


Produktbeschreibung

Türsprechanlage ES4AID-S8LB 12xDJ7A, Gegensprechanlage, für 12-Familienhaus, mit bester 2-Draht-Technologie.

Edelstahl Außenstation ES4Aid mit 4 Klingeltasten und Erweiterungspaneel EP21-S8-LB mit 8 Klingeltasten + 12x Sprechstellen DJ7A.

Türsprechanlagen eignen sich hervorragend sowohl als Gegensprechanlage, Klingelanlage, wie auch als Zutrittskontrolle die Ihnen und Ihrer Familie Sicherheit bietet.

*** 2 Draht Technik, sehr edles Design und top Verarbeitung ***

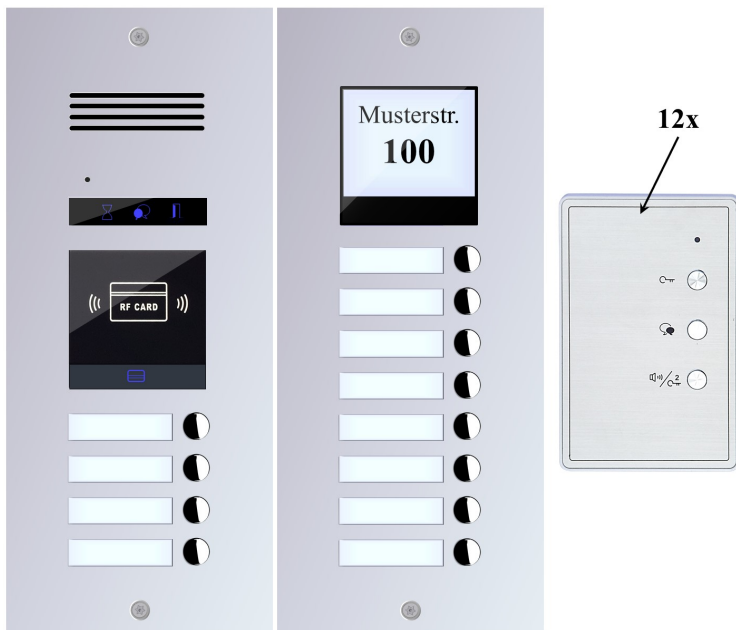


Anykam

Lieferumfang - Sie bekommen eine Sprechanlage mit folgenden Teilen:


- 1x Aussenstation Typ- ES4AID (Edelstahl)
- 1x Aussenstation-Erweiterungspanel Typ- EP21-S8-LB (Edelstahl)
- 2x Unterputzkasten für die Außenstationen
- 12x Innenstation Typ- DJ7A (Sprechstelle)
- 12x Halterung für die Innenstation
- 1x Modul DPS (geeignet für die Hutschienenmontage)
- 1x 24V DC Trafo (geeignet für die Hutschienenmontage)
- 36x RFID-Chips (Transponder)

- **Top Design:** schlicht, zeitlos und hochwertig mit V2A Edelstahl Frontplatte in Hochglanz strichpoliert.
- **Funktions-Anzeige-Feld:** Symbole für Klingelfunktion, Sprechverbindung, Türöffner-Funktion. Diese leuchten wenn die entsprechende Funktion gerade aktiv ist. So bekommt der Besucher einen Feedback.
- **Beleuchtete Namensschilder:** für gute Lesbarkeit der Namen auch im Dunkeln.
- **Funktions-Anzeige-Feld:** für Klingelfunktion, Sprechverbindung und für Türöffner
- **Zutrittskontrolle:** Türöffner ist anschließbar.
- **Zweiter Türöffner:** anschließbar über dem Modul DT-RLC (erhältlich unter Zubehör)
- **Türöffnungszeit einstellbar:** auf 0-99Sek
- **Zutrittskontrolle zusätzlich:** das integrierte RFID-Modul ermöglicht das kontaktlose Öffnen der Tür von außen mittels RFID Transponder-Chip (oder RFID-Cards, auch in Kreditkartenformat). Bis zu 320 Transponder können angelernt und benutzt werden.
- **Montage:** die Außenstation wird unterputz montiert
- **Stromversorgung / Verbrauch:** 24V DC / Standby-36,8mA / Working-121,4mA
- **Umgebungstemperatur:** -20gradC bis 50gradC
- **Wetterschutzklasse:** IP54
- **Außenmaße (BxHxT) in mm:** 134 x 316 x 2+50 (Frontplatte 2mm, UP-Kasten 50mm tief)
- **Montage:** Unterputzmontage
- **Ideale Montagehöhe:** 140-170cm (gemessen an der Oberkante)

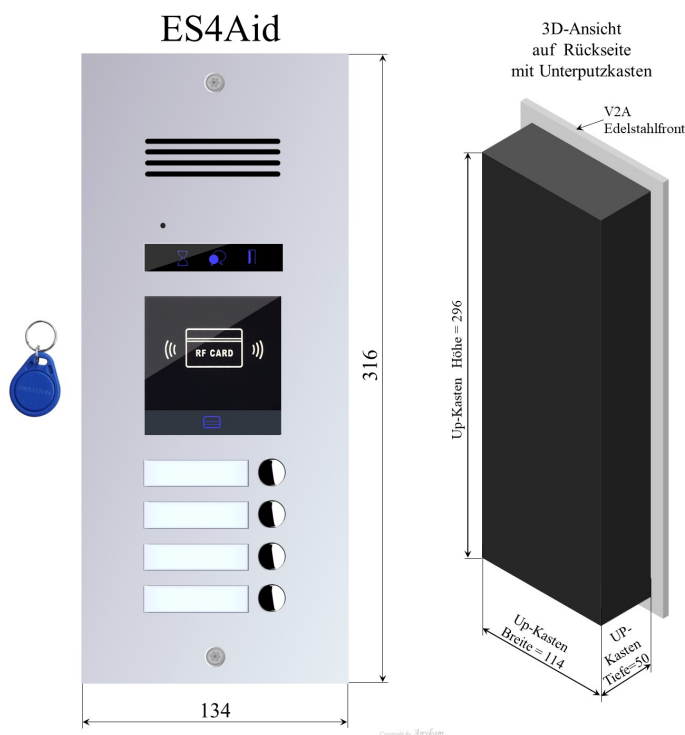

Das **Erweiterungs-Klingelmodul EP21-S8LB mit 8 Klingeltasten und Hausnummermodul**, dient als Klingeleinheit und hat folgende Ausstattung:

- **Top Design:** zeitlos und hochwertig mit V2A Edelstahl Frontplatte in Hochglanz
- **Beleuchtetes Infomodul (LB):** hier kann man z.B die Hausnr eintragen.
- **Stromversorgung / Verbrauch:** 24V DC / Standby-36,8mA / Working-121,4mA
- **Umgebungstemperatur:** -20gradC bis +50gradC
- **Wetterschutzklasse:** IP54
- **Außenmaße (BxHxT) in mm:** 134 x 316 x 2+50 (Frontplatte 2mm, UP-Kasten 50mm tief)
- **Montage:** Unterputzmontage
- **Ideale Montagehöhe:** ca.145-170cm an der Oberkante gemessen . Je nach Kombination entweder neben der Haupt-Außenstation oder darunter
- **funktioniert ausschließlich in Verbindung mit den Außenstationen:** Serie ES mit gleicher Höhe (z.B ES1id, ES2id, ES3id, ES4id, ES5, ES6, ES8) – hierbei kann die Montage idealerweise nebeneinander erfolgen. Technisch passend auch mit ES-Kam, ES-Audio oder ES1m, ES2m, ES3m, ES4m. In dem Fall kann man allerdings nur untereinander montieren, da die Höhe unterschiedlich ist

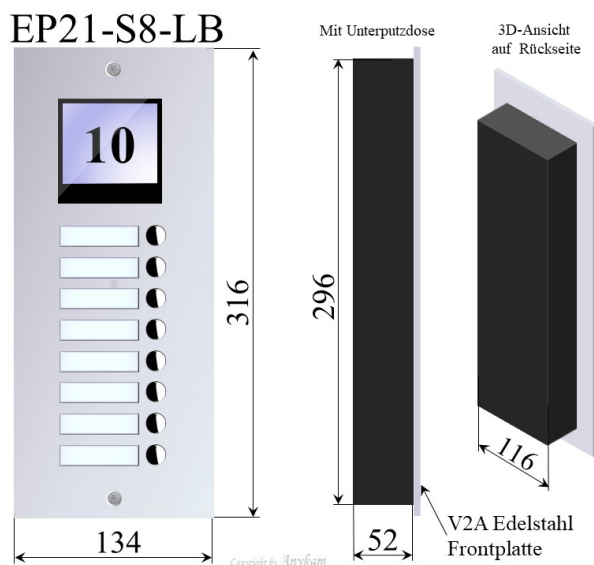

Die Innenstation DJ7A ist die Klingelstelle in der Wohnung. Die Sprechstelle mit sehr edlem Design, schmückt den Innenraum dezent und bietet folgende Funktionen:

- **elegantes, flaches Design** in Hochglanz weiß + Aluminiumblende. Pflegeleichte Oberfläche !
- **Klingelfunktion:** Wenn Ihr Besucher an der Tür klingelt, läutet die Sprechstelle.
- **Klingeltöne:** mehrere Melodien zur Auswahl
- **Gespräch mit dem Besucher starten:** einfach nach drücken der Sprechstaste. Bequem, hörefrei.
- **Türöffner-Funktion:** Nach dem ein Besucher geklingelt hat können Sie den Türöffner über die Türöffnertaste an der Sprechstelle betätigen und so die Tür öffnen.
- **Interkom-Funktion:** falls Sie mehrere Sprechstellen in der Wohnung installiert haben, so können Sie wechselseitig miteinander kommunizieren. Das interne Gespräch kann nicht an der Tür gehört werden.
- **Etagen klingeltaste** (Klingelknopf für die Wohnungstür) direkt an die Sprechstelle anschließbar
- **Zuordnung zur gewünschten Klingeltaste:** bequem durch Benutzercode. Die Einstellung erfolgt ganz einfach über DIP-Schalter auf der Rückseite der Innenstation

• **Stromversorgung / Verbrauch:** 24V DC / Standby-2,1mA (gering!) / Working-75,9mA

• **Maße (BxHxT) in mm:** 90 x 138 x 17,5

• **Montage:** Aufputz-Montage, nur im Innenraum

• **Ideale Montagehöhe:** Oberkante bei 140-170cm

NICHT kompatibel mit fremden Türsprechanlagen!

DT-DJ7A



Geliefertes Zubehör

Wir liefern das Set mit

Modul DPS
(Busverteiler)



Trafo PS30-24
(24V DC; 1,5A)



Trafo PS60-24
(24V DC; 2,5A)



öglichkeiten:

Alle Trafos und Module sind für Hutschienenmontage geeignet

(PS30-24 oder PS60-24, je nach Leistungsbedarf der Anlage)


Einfache Verdrahtung mit nur 2 Drähten!

Der erforderliche Mindestquerschnitt bei den Audio Türsprechanlagen (ohne Video) ist 0,5mm² pro Draht.
Beachten Sie bitte: Querschnitt ist nicht gleich Durchmesser!
Wenn die Drähte dünner sind, wie auch z.B. bei CAT5, dann verwenden Sie bitte 2 doppelte Leitungspaare pro Bus-Linie (2x-weiß und 2x-Farbe).
Verwenden Sie möglichst immer verdrehte Kabel (twisted, z.B. JY(ST)Y 4x2x0,8, Telefonkabel, Brandmeldekabel, BUS Kabel). Bei solchen Kabeln sind die Angaben der Drähte immer nur Durchmesser und nicht Querschnitt!
Sie müssen immer den Querschnitt daraus berechnen!
Als Beispiel: ein Draht mit 0,8mm Durchmesser hat einen Querschnitt von 0,5mm² ($0,785 \cdot 0,8^2 \cdot 0,8$)
Falls normales Klingelkabel (0,8mm Durchmesser entspricht 0,5mm² Querschnitt) oder ähnlich in Ihrem Objekt bereits liegt, dann können Sie dies auch verwenden.

Die Anlage ist ausbaufähig auf bis zu 4 Außenstationen und 4 Innenstationen pro Wohnung.
Damit ist diese Türsprechanlage ideal für Häuser mit 2 Eingängen (z.B. Tor- und Hauseingang, oder Haupteingang und Nebeneingang vom Garten) und / oder mehreren Stockwerken geeignet.

*** Beachten Sie bitte, dass die Versorgung Ihres Türöffners 12V DC (Gleichstrom) sein muss.

Schaltplan für Ihre Planung

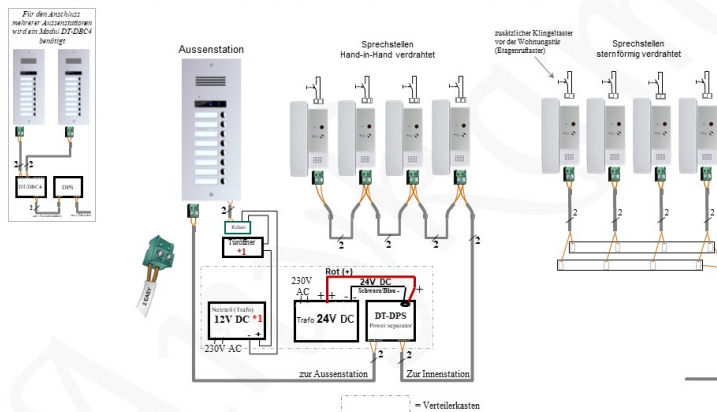

DC = Gleichstrom

AC = Wechselstrom

*1 - Türöffner und 12V Trafostecker gehören nicht zum Lieferumfang des Standardsets. Türöffner bitte passend zur Tür besorgen.

Die gesamte Anlage wird über einem zentralen 24V DC Trafostecker mit Strom versorgt. An den Innenstationen werden keine weiteren Trafostecker (Netzteile) und auch keine Steckdosen benötigt. Die Zuordnung zu der gewünschten Klingeltaste der Aussenstation erfolgt über Codierung der Innenstationen (über DIP-Schalter auf Rückseite der Innenstationen).

Copyright by Anykam

Produkteigenschaften

Anzahl der Wohnungen	12
Farbe des Monitors	weiss
Bildspeicher	nein
Montageart der Aussenstation	Unterputzmontage

Weitere Bilder

